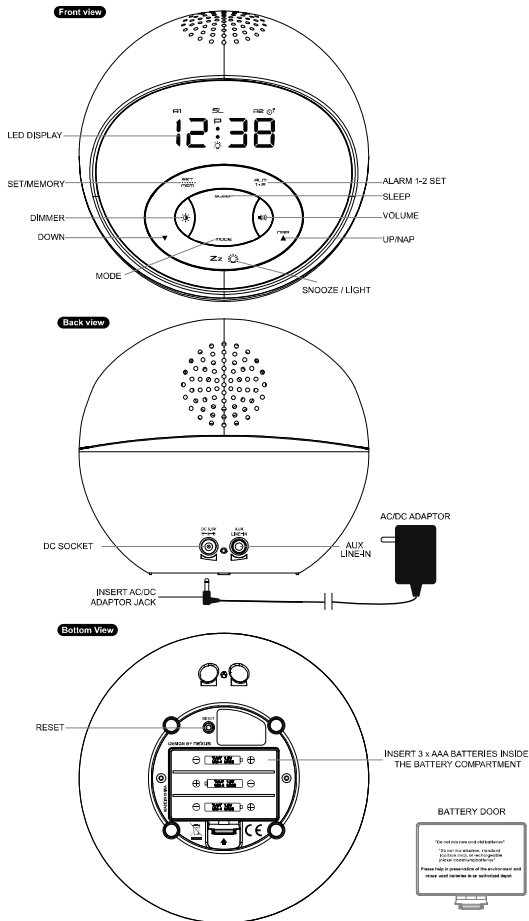


BEDIENUNGSANLEITUNG WT 500

Radiowecker mit Aufwachlicht und Naturklängen



Wörter in der Abbildung:

Abbildung 1	ENGLISH	DEUTSCH
	<u>Front View</u>	<u>Vorderansicht</u>
	LED DISPLAY	LED ANZEIGE
	SET / MEMORY	SET / MEMORY
	DIMMER	DIMMER
	DOWN	DOWN
	MODE	MODE
	SNOOZE / LIGHT	SCHLUMMER / LICHT
	UP / NAP	UP / NAP
	VOLUME	LAUTSTÄRKE
	SLEEP	SLEEP
	ALARM 1-2	ALM 1-2
	SLEEP TIMER ICON	SLEEP TIMER ICON
	<u>Back view</u>	<u>Rückansicht</u>
	DC SOCKET	DC BUCHSE
	INSERT AC/DC ADAPTOR JACK	EINFÜGEN AC/DC ADAPTER-STECKER
	AC/DC ADAPTOR	AC/DC ADAPTER
	AUX LINE-IN	AUX EINGANG
	<u>Bottom View</u>	<u>Unteransicht</u>
	RESET	RESET
	INSERT 3 x AAA BATTERIES INSIDE THE BATTERY COMPARTMENT	EINFÜGEN 3x AAA BATTERIEN IN DAS BATTERIEFACH
	BATTERY DOOR	BATTERIEFACH-KLAPPE

SCHNELLSTART





Stecken Sie den AC/DC Adapter in eine beliebige Steckdose und stecken sie den DC Stecker in den hinteren Teil des Weckers. Die LED Anzeige zeigt Ihnen die Standardzeit 0:00 und ist nun betriebsbereit.

Ziehen Sie die UKW-Wurfantenne komplett heraus und variieren sie die Richtung für einen bestmöglichen UKW-Empfang. Nicht ablösen, verändern oder an andere Antennen anschließen.


EINLEGEN DER BACK-UP BATTERIEN

Im Falle eines Stromverlustes beim AC/DC Adapter, eines Stromausfalls oder anderen Störungen, werden die Back-up Batterien die Uhrzeit und die Alarmeinstellungen aufrechterhalten. Die Beleuchtungsfunktionen arbeiten nicht, sofern nur Batterien zur Stromversorgung des Weckers genutzt werden.



1. Öffnen Sie das Batteriefach.
2. Legen Sie 3 x AAA Batterien (bevorzugt Alkaline Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten) unter Beobachtung der richtigen Polarität in das Batteriefach ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach und vergewissern Sie sich, dass die Batteriefach-Klappe auch richtig eingesetzt ist.

NORMALE WECKER-ANZEIGE	
	ALARM 1,2
	SLEEP SYMBOL
	KURZSCHLAF ZEIT SYMBOL
	SCHLUMMER SYMBOL (A1 ODER A2 BLINKEN)

RADIOFREQUENZ -ANZEIGE	
	UKW-RADIO FREQUENZ BAND
	EINGESTELLT ER SPEICHERPL ATZ



EINSTELLEN DER ZEIT, 12/24 FORMAT, SCHLUMMERZEIT UND AUFWACHLICHT

1. Drücken Sie die **SET / MEM** Taste um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen. Die Ziffern **0:00** blinken. Drücken Sie die **▲** oder **▼** Taste um die derzeitige Zeit einzustellen. Halten Sie die **▲** oder **▼** Taste gedrückt um den Durchlauf zu beschleunigen.
2. Drücken Sie erneut die **SET / MEM** Taste. Auf der Anzeige blinkt nun **24Hr**. Drücken Sie die **▲** oder **▼** Taste um 12Hr oder 24Hr zu wählen. Ist das 12Hr Anzeigeformat ausgewählt, erscheint nachmittags zusätzlich das Symbol  auf der LED Anzeige.
3. Drücken Sie erneut die **SET / MEM** Taste. Die Ziffern **09** blinken auf der Anzeige. Drücken Sie die **▲** oder **▼** Taste um die gewünschte Dauer für den Schlummeralarm von 5 bis 60 Minuten einzustellen.
4. Drücken Sie erneut die **SET / MEM** Taste. Die Symbole  und **OFF** blinken auf der Anzeige. Drücken Sie nun die **▲** oder **▼** Taste um den Aufwachlichtmodus einzustellen:
15: Schaltet das Licht (zunehmend heller werdend) 15 Minuten vor der eingestellten Alarmzeit ein.
30: Schaltet das Licht (zunehmend heller werdend) 30 Minuten vor der eingestellten Alarmzeit ein.
OFF: Schaltet die Funktion des Aufwachlichtes aus.
5. Drücken Sie erneut die **SET / MEM** Taste um zur normalen Zeitanzeige zurückzukehren (oder drücken Sie 8 Sekunden lang keine Taste um automatisch zur normalen Zeitanzeige zurückzukehren).

EINSTELLEN DES TÄGLICHEN ALARMS


1. Drücken Sie die **ALM 1.2** Taste. Die LED-Anzeige zeigt **1** und **0:00**, blinkend.
2. Drücken Sie die **▲** oder **▼** Taste um die gewünschte Alarmzeit **1** einzustellen. Halten Sie die **▲** oder **▼** Taste gedrückt um den Durchlauf zu beschleunigen
3. Drücken Sie die **SET / MEM** Taste. Es wird **OFF** angezeigt, drücken Sie die **SET / MEM** Taste erneut um den Alarm-Typ zu wählen mit dem sie geweckt werden wollen:
Wecken mit Buzzer (das **bu** Symbol wird angezeigt)
Wecken mit Radio (das **rd** Symbol wird angezeigt)
Wecken mit Naturklängen (das **1**, **2**, **3** oder **4** Symbol wird unter den Ziffern angezeigt)
1: Vögel
2: Wald
3: Strand
4: Regen und Sturm
4. Drücken Sie die **ALM 1.2** Taste erneut. Die LED Anzeige zeigt **2** und **0:00**, blinkend. Wiederholen sie die Schritte 2 und 4, wenn sie Alarm 2 einstellen wollen.
5. Drücken Sie erneut die **SET / MEM** Taste um zur normalen Zeitanzeige zurückzukehren (es wird automatisch zur normalen Zeitanzeige zurückgekehrt, wenn innerhalb von 8 Sekunden keine Taste gedrückt wird).

AUSSCHALTEN DES ALARMS UND WIEDERHOLEN AM FOLGETAG


Drücken Sie während des Alarms die **ALM 1.2** Taste um den Alarm auszuschalten. Der Alarm wird

automatisch für den nächsten Tag zurückgesetzt.

NUTZUNG DES SCHLUMMERALARMS







Drücken Sie während des Alarms die **Zz**  Taste. Der Alarm verstummt und ertönt erneut nach der eingestellten Schlummerzeit (5-60 Minuten). Drücken Sie während des Alarms die **ALM 1.2** Taste um den Alarm auszuschalten. Der Alarm wird automatisch für den nächsten Tag zurückgesetzt.

AUTOMATISCHER SCHLUMMERALARMS

Wird die **Zz**  Taste während des Alarms nicht gedrückt, verstummt dieser nach 3 Minuten automatisch. Der Alarm ertönt erneut nach der eingestellten Schlummerzeit (5-60 Minuten) und die automatische Schlummerfunktion wird bis zu 1 Stunde lang anhalten.


Drücken Sie während des Alarms die **ALM 1.2** Taste um den Alarm auszuschalten. Der Alarm wird automatisch für den nächsten Tag zurückgesetzt.

NUTZUNG DES LED-LICHTES UND DES STIMMUNGSLICHTES

1. Tippen Sie einfach auf die **Zz**  Taste um das weiße LED Licht einzuschalten. Auf der LED Anzeige wird **10** angezeigt welches dem Standardwert an Helligkeit entspricht. Sie können die **▲** oder **▼** Taste nutzen um die Helligkeitsstufe zu erhöhen oder zu senken. Die geringste Helligkeitsstufe ist 0 und die höchste Helligkeitsstufe ist 15.
2. Tippen Sie erneut auf die **Zz**  Taste um das farbige Stimmungslicht einzuschalten. Auf der Anzeige wird das Symbol  angezeigt.
3. Tippen Sie erneut auf die **Zz**  Taste um die Farbe ihres Stimmungslichtes festzulegen. Auf der Anzeige wird das Symbol  angezeigt.
4. Tippen Sie erneut auf die **Zz**  Taste um alle Lichtfunktionen auszuschalten.



Notiz: Die LED Anzeige wird automatisch zur Zeitanzeige zurückkehren, sofern innerhalb von 8 Sekunden keine Taste gedrückt wird.

NUTZUNG DES HI-LO DIMMER

Drücken Sie einfach auf die  Taste um die Hi-Lo Helligkeit der LED Anzeige auszuwählen (3 Stufen).

NUTZUNG DER MODE FUNKTION

Drücken Sie einfach auf die **MODE** Taste um die Modi wie folgt zu wechseln:

Uhrzeitmodus → Radiomodus → Naturklängemodus (             ) → zurück zum Uhrzeitmodus

RADIO HÖREN

1. Drücken Sie die **MODE** Taste um das Radio einzuschalten. Die Wecker-Anzeige wird die Radiofrequenz **FM MHz** anzeigen.
2. Dann drücken Sie die **▲** oder **▼** Taste um einen gewünschten Radiosender einzustellen. Zum Durchlauf der Sender halten Sie die **▲** oder **▼** Taste gedrückt. Das Radio sucht nach Sendern und bleibt automatisch bei Sendern mit gutem Empfang stehen.
3. Drücken Sie die **MODE** Taste für 2 Sekunden um die Radiofunktion abzubrechen.

4. Drücken Sie die **⏸** Taste. Die LED Anzeige zeigt **L07** (Lautstärke Stufe 07). Drücken sie nun die **▲** oder **▼** Taste um eine gewünschte Lautstärkestufe zwischen den Stufen 1 bis 15 zu wählen.

Notiz: Für einen bestmöglichen Empfang eines Radiosignals, halten Sie ihr Radio fern von fluoreszierenden Lampen oder Mobiltelefonen, welche eine Störung des Radios verursachen können.

NATURKLÄNGE ANHÖREN

Drücken Sie zweimal die **MODE** Taste. Die LED Anzeige zeigt **Π1**, **Π2**, **Π3** oder **Π4** für unsere ausgewählten Naturklänge:

Π1: Vögel

Π2: Wald

Π3: Strand

Π4: Regen und Sturm

NUTZUNG DER FUNKTION DES AUX EINGANGS

Sie können mit der AUX Funktion anstelle des Radios auch Musik von ihrem iPhone, iPod oder MP3-Player.

1. Drücken Sie die **MODE** Taste um das Radio oder die Naturklänge zu aktivieren.
2. Stecken Sie das AUX Kabel in den **AUX Eingang** auf der Rückseite des Weckers. Die LED Anzeige zeigt nun **AU**.
3. Schalten Sie ihr/en iPhone, iPod oder MP3-Player an um Musik über den Wecker spielen zu können. Passen Sie die Lautstärke ihres iPhones, iPods oder MP3-Players an. Bitte beachten Sie, dass die Musiklautstärke ihres Weckers nicht anpassen können.
4. Trennen Sie die Verbindung durch das AUX Kabel um die Musik auszuschalten und halten sie die **MODE** Taste gedrückt um die Modusfunktion zu verlassen.

*Notiz: Wenn Sie das AUX Kabel einstecken wird es nicht bei anderen **MODE** Funktionen funktionieren. Die Lautstärke des Weckers kann nicht angepasst werden solange es sich in der AUX Funktion befindet.*

Sie können das Abspielen von Radio, Naturklängen oder ihrer MP3 Musik jederzeit abbrechen, in dem sie für 2 Sekunden die **MODE** Taste gedrückt halten.

NUTZUNG DER KURZSCHLAFZEIT

Drücken Sie einfach die **▲** Taste um eine Kurzschlafzeit in Schritten zwischen 05 und 120 Minuten auszuwählen. Während des Alarms der Kurzschlafzeit drücken sie einfach auf die **▲** Taste um ihn auszuschalten.

NUTZUNG DER SPEICHERFUNKTION (RADIOSENDER)

Dieser Wecker verfügt über 10 Speicherplätze für Radiosender. Dies erlaubt es Ihnen ihre Favoriten zu speichern und schnell abzurufen.

1. Drücken Sie die **MODE** Taste um das Radio anzuschalten.

2. Drücken Sie die **▲** oder **▼** Taste um einen Radiosender auszuwählen, den Sie speichern wollen.
3. Drücken und halten Sie die **SET / MEM** Taste für 2 Sekunden gedrückt bis das Symbol **C01** aufblinkt und unterhalb der Radiofrequenzziffern die Ziffer **01** angezeigt wird.
4. Drücken und halten Sie die **SET / MEM** Taste für 2 Sekunden gedrückt um den Sender unter **01** zu speichern. Das **C01** Symbol bleibt nun konstant.

Zum speichern von 02 und weiteren Radiosendern:

1. Drücken Sie die **▲** oder **▼** Taste um einen weiteren Radiosender auszuwählen, den Sie speichern wollen.
2. Drücken und halten Sie die **SET / MEM** Taste für 2 Sekunden gedrückt bis das Symbol **C02** aufblinkt und oben rechts auf der LCD Anzeige die Ziffer **02** angezeigt wird.
3. Drücken Sie auf die **SET / MEM** Taste um **02** auszuwählen, dann drücken und halten sie die **SET / MEM** Taste gedrückt um den Sender unter **02** zu speichern.
4. Wiederholen sie die Schritte 1 bis 3 um bis zu 10 Radiosender zu speichern.

Um einen gespeicherten Radiosender zu hören, schalten Sie zuerst das Radio ein. Drücken Sie die **SET / MEM** Taste um einen gespeicherten Radiosender auszuwählen, während das Radio angeschaltet ist.

Um einen gespeicherten Radiosender zu bearbeiten, wählen Sie einen anderen Radiosender aus und wiederholen die Schritte 2 bis 4. Der vorher gespeicherte Sender wird dabei überschrieben.

NUTZUNG DES SLEEP-TIMERS

Sie können durch den Sleep-Timer steuern, wie lange Licht, Radio, Naturklänge oder Musik eingeschaltet sind bis sie schlafen gehen.

1. Drücken Sie die **SLEEP** Taste. In der LED Anzeige wird das Symbol **SL** und die Ziffer **120** (120 Minuten) angezeigt, blinkend. Drücken sie die **SLEEP** Taste mehrfach um in mehreren Schritten einen Sleep-Timer in der Dauer von 120 bis 5 Minuten auszuwählen.
2. Die Sleep-Timer einzige bleibt einige Sekunden erhalten und kehrt dann zur normalen Zeitanzeige zurück. Das **SL** Symbol wird erscheinen und zeigen, dass der Timer aktiviert wurde.
3. Das Radio wird bis zur programmierten Schlafzeit spielen und sich dann ausschalten. Um zu schauen, wie viel Schlafzeit noch übrig ist, drücken Sie die **SLEEP** Taste.
4. Um das Radio vor der Schlafzeit auszuschalten, drücken und halten sie die **MODE** Taste für 2 Sekunden gedrückt.

*Notiz: Die **SLEEP** Funktion könnte außerdem auf die gleiche Weise zur Steuerung des weißen LED-Lichtes, der farbigen Stimmungslichter, der Naturklänge und der AUX Funktion genutzt werden.*

FEHLERBEHEBUNG

Zeigt der Wecker einer falsche Zeit an oder funktioniert er nicht ordnungsgemäß, was möglicherweise

durch elektrostatische Ladung oder Störquellen verursacht wird, nutzen Sie ein dünnes Objekt um den **RESET** Knopf zu betätigen. Alle Einstellungen werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt und müssen neu eingestellt werden.

SCHUTZ IHRES PRODUKTES

1. Platzieren Sie ihren Wecker auf einen stabilen Untergrund, entfernt von direktem Sonnenlicht, großer Hitze oder Feuchtigkeit.
2. Schützen Sie ihre Möbel wenn Sie den Wecker auf Naturholz oder lackierte Oberflächen aufstellen, indem Sie ein Tuch oder schützende Materialien zwischen Wecker und Untergrund legen.
3. Reinigen Sie den Wecker mit einem weichen, angefeuchteten Tuch und milder Seife. Stärkere Mittel wie Benzin, Verdünner oder ähnliche Materialien können den Wecker beschädigen. Nehmen Sie den Wecker zum Reinigen vom Stromnetz.
4. Verwenden Sie nicht alte und neue Batterien gleichzeitig. Mischen Sie nicht Alkaline Batterien, Standard-Batterien (Zink-Carbon) und Akkus (Nickel-Cadmium).
5. Wird das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht genutzt (einen Monat oder länger), entfernen Sie die Batterien um mögliche Korrosion und Auslaufen zu vermeiden. Sollte das Batteriefach korrosieren oder verschmutzt sein, reinigen Sie dieses gründlich und tauschen Sie die Batterien aus.
6. Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Weckers und bearbeiten Sie nicht irgendwelche Bauteile des Weckers.
7. Schließen Sie den AC/DC Adapter nicht an Steckdosen mit fehlerhafter Technik oder falscher Spannung an.