



BEDIENUNGSANLEITUNG von WT489


Aufwachlicht mit Radiowecker und Naturklängen

FRONTANSICHT

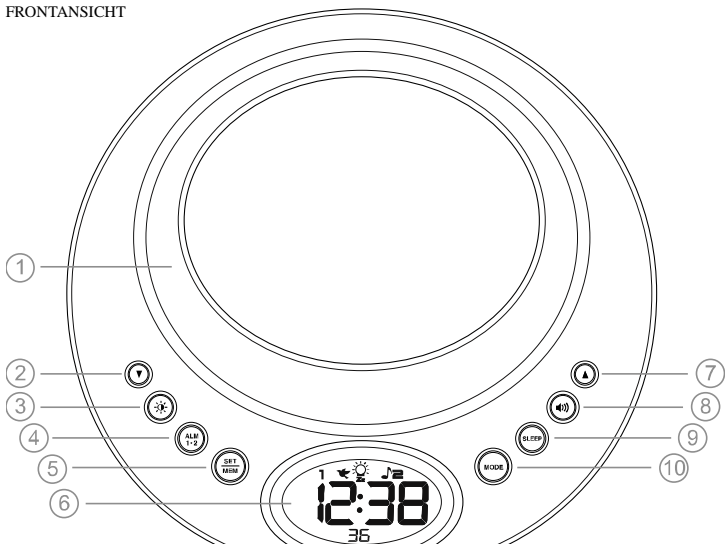

DRAUFSICHT

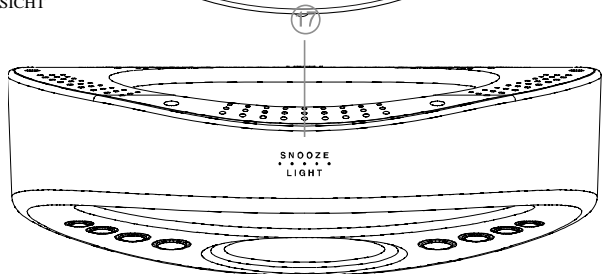

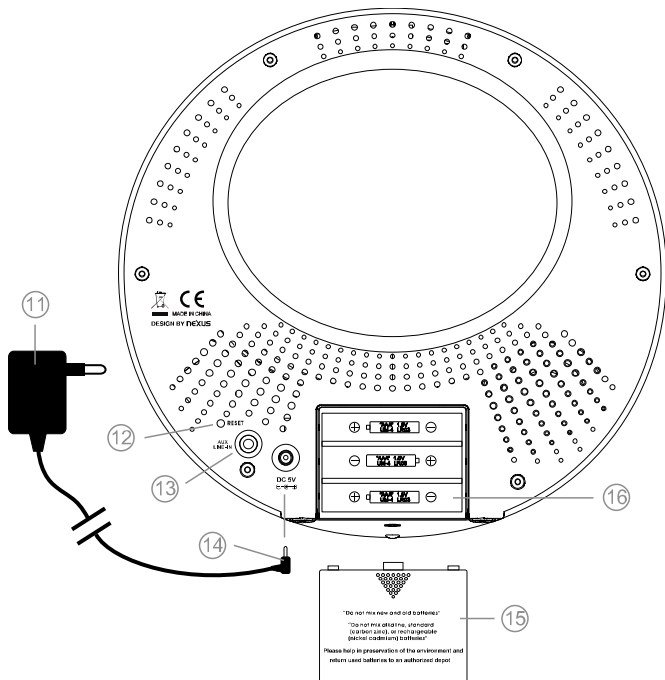

1	LED LIGHT/ LED MOOD LIGHT
2	DOWN
3	LCD HI-LO DIMMER
4	ALARM 1 / ALARM 2
5	SET / MEMORY
6	LCD DISPLAY
7	UP
8	VOLUME
9	SLEEP
10	MODE
11	AC/DC ADAPTER
12	RESET
13	AUX LINE-IN
14	DC PLUG-IN BUCHSE
15	BATTERIEFACH
16	EINLEGEN VON 3 X AAA BATTERIEN FÜR BACK-UP
17	SNOOZE / LIGHT

FUNKTIONEN:

- **Sanftes Aufwachlicht 15 oder 30 Minuten vor dem eingestellten Alarm**
- **Energiesparendes super helles weißes LED-Licht in 15 Helligkeitsstufen**
- **Stimmungslicht mit Farbwechselfunktion**
- **Touch-Sensor für Schlummeralarm und Beleuchtung**
- **FM-Radio**
- **Wecken durch Radio, Alarmton oder Naturklänge**
- **Digitale Lautstärkeregelung (30 Stufen)**
- **Ansteigende Alarmlautstärke**
- **2 Alarme**
- **12 HR / 24 HR Zeitanzeigeformat**
- **10 Radiosender speicherbar**
- **Sleep-Timer von 5 bis 120 Minuten**
- **Hi-Lo Dimmer für Hintergrundbeleuchtung**
- **Programmierbarer Schlummeralarm von 5 bis 60 Minuten**
- **4 Naturklänge (Vögel, Wald, Wasser, Unwetter)**
- **Aux line-IN Anschluss für MP3-Player, iPod und iPhone**
- **Batterie Back-Up (3 x AAA Batterien, nicht inklusive)**
- **Externe Stromversorgung mit AC/DC Adapter (inklusive)**

SCHNELLSTART

Für einen bestmöglichen Empfang des Funksignals platzieren Sie das Gerät nicht in unmittelbarem Umfeld von Steckdosen, Netzteilen, elektronischen und mobilen Geräten.

Stecken Sie das mitgelieferte Netzteil in eine beliebige Steckdose in der Nähe des gewünschten Aufstellortes. Anschließend schließen Sie die DC-Plug-IN-Buchse an der Rückseite des Geräts an.

Im Display wird die Zeit 0:00 angezeigt, das Gerät ist nun betriebsbereit.







Breiten Sie das Antennenkabel vollständig aus und verändern Sie die Richtung bis Sie einen guten Empfang haben. Ziehen Sie das Antennenkabel nicht ab, nehmen Sie keine Änderungen daran vor und schließen Sie kein anderes Antennenkabel an.




EINLEGEN DER BACK-UP BATTERIEN

Für den Fall eines Stromausfalls oder anderer Störungen erhalten die Back-up-Batterien die Zeit- und Alarminstellungen. Wird das Gerät ausschließlich mit Batterien betrieben, funktionieren die Lichtfunktionen nicht.


1. Öffnen Sie das Batteriefach.
2. Legen Sie 3 x AAA Batterien (bevorzugt Alkalinebatterien) unter Beachtung der richtigen Polarität ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass das weiße LED-Licht, sowie das farbige Stimmungslicht und die Hintergrundbeleuchtung nicht funktionieren wenn das Gerät ausschließlich mit Batterien betrieben wird.

NORMAL-ANZEIGE	
	ALARM 1 (WECKEN MIT NATUR- KLÄNGEN)
	ALARM 2 (WECKEN MIT RADIO)
	ALARM 2 (WECKEN MIT BUZZER)
	SCHLUM- MER- FUNKTION- SYMBOL
	LED-LICHT- SYMBOL
	SLEEP- SYMBOL

RADIO-ANZEIGE	
	RADIO FREQUEN- Z- ANZEIGE
	FM RADIO BAND
	EINGE- STELLTER SPEICHER -PLATZ

EINSTELLEN DER ZEIT, 12/24 FORMAT, SCHLUMMERZEIT UND AUFWACHLICHT

1. Drücken Sie die **SET / MEM** Taste um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen. Die Zeitziffern "0:00" blinken. Drücken Sie die ▲ oder ▼ Taste um die gewünschte Zeit einzustellen. Halten Sie die ▲ oder ▼ Taste gedrückt um den Durchlauf zu beschleunigen.
2. Drücken Sie erneut die **SET / MEM** Taste. Die Anzeige **24Hr** blinkt. Drücken Sie die ▲ oder ▼ Taste um zwischen den Anzeigeformaten 12Hr oder 24Hr zu wählen. Ist das 12Hr Anzeigeformat ausgewählt, erscheint nachmittags zusätzlich das Symbol **PM** im Display.
3. Drücken Sie erneut die **SET / MEM** Taste. Das Symbol **Zz** wird angezeigt, die Ziffern "09" blinken. Drücken Sie die ▲ oder ▼ Taste um die gewünschte Dauer für den Schlumeralarm von 5 bis 60 Minuten einzustellen.
4. Drücken Sie erneut die **SET / MEM** Taste. Das Symbol  wird angezeigt, "OFF" blinkt. Drücken Sie die ▲ oder ▼ Taste um zwischen den folgenden Einstellungen zu wählen:

15: schaltet das Licht (nach und nach heller werdend) 15 Minuten vor der eingestellten Alarmzeit ein.


30: schaltet das Licht (nach und nach heller werdend) 30 Minuten vor der eingestellten Alarmzeit ein.

OFF: schaltet die Funktion des Aufwachlichts aus.

Drücken Sie erneut die **SET / MEM** Taste (oder drücken Sie 8 Sekunden lang keine Taste) um zur normalen Zeitanzeige zurückzukehren.


EINSTELLEN DES TÄGLICHEN ALARMS

1. Drücken Sie die **ALM 1.2** Taste. Das Symbol **1** wird angezeigt, die Zeitziffern "0:00" blinken.
2. Drücken Sie die ▲ oder ▼ Taste um die gewünschte Alarmzeit **1** einzustellen. Halten Sie die ▲ oder ▼ Taste gedrückt um den Durchlauf zu beschleunigen.
3. Drücken Sie nacheinander die **SET / MEM** Taste um den Alarmtyp zu wählen, mit dem Sie geweckt werden wollen:

Wecken mit Buzzer (das Symbol  wird angezeigt)

Wecken mit Radio (das Symbol  wird angezeigt)





Wecken mit Naturklängen (das Symbol  wird zusammen mit , ,  oder  unterhalb der Zeitziffern angezeigt)

 1: Vögel

 2: Wald

 3: Wasser

 4: Unwetter

4. Wird keines der Symbole ,  oder  angezeigt, ist der Alarm ausgeschaltet.
5. Drücken Sie erneut die **ALM 1.2** Taste. Das Symbol  wird angezeigt, die Zeitziffern "0:00" blinken. Wiederholen Sie zum Einstellen der Alarmzeit die oben genannten Schritte 2 bis 4.

AUSSCHALTEN DES ALARMS UND WIEDERHOLEN AM FOLGETAG

Drücken Sie während des Alarms die **ALM 1.2** Taste um diesen auszuschalten. Der Alarm ertönt automatisch am nächsten Tag zur selben Zeit.

NUTZEN DES SCHLUMMERALARMS



Drücken Sie während des Alarms die **SNOOZE...LIGHT** Taste. Der Alarm verstummt und ertönt erneut nach der eingestellten Schlummerzeit.

AUTOMATISCHER SCHLUMMERALARMS

Wird die **SNOOZE...LIGHT** Taste während des Alarms nicht gedrückt, verstummt dieser nach 3 Minuten automatisch. Der Alarm ertönt erneut nach der eingestellten Schlummerzeit. Dieser Vorgang wiederholt sich bis zu einer Stunde.


Drücken Sie während des Alarms die **ALM 1.2** Taste um diesen auszuschalten. Der Alarm ertönt automatisch am nächsten Tag zur selben Zeit.

NUTZEN DES LED-LICHTS UND DES STIMMUNGSLICHTS

1. Tippen Sie kurz auf die **SNOOZE...LIGHT** Taste um das weiße LED-Licht einzuschalten. Im Display werden die Ziffern **L10** angezeigt. Dies ist die voreingestellte Helligkeitsstufe für das weiße LED-Licht. Drücken Sie die ▲ oder ▼ Taste um die Helligkeit von Level L0 (niedrigstes) bis Level L15 (höchstes) zu erhöhen oder zu reduzieren.
2. Tippen Sie erneut kurz auf die **SNOOZE...LIGHT** Taste um das farbige Stimmungslicht einzuschalten. Im Display wird das Symbol  angezeigt.
3. Tippen Sie während des Farbdurchlaufs erneut kurz auf die **SNOOZE...LIGHT** Taste um die gewünschte Farbe zu fixieren. Im Display wird das Symbol  angezeigt.
4. Tippen Sie erneut kurz auf die **SNOOZE...LIGHT** Taste um alle Lichtfunktionen auszuschalten.

Hinweis: Wird innerhalb von 8 Sekunden keine weitere Taste gedrückt, kehrt die Anzeige automatisch zur normalen Zeitanzeige zurück.

NUTZEN DES HI-LO DIMMERS

Drücken Sie kurz die  Taste um zwischen der Hi-Lo-Helligkeit des Displays zu wählen.

NUTZEN DER MODE-FUNKTION

Drücken Sie die **MODE** Taste um die Modi wie folgt durchzuschalten:

Uhrzeitmodus → Radiomodus → Naturklängemodus → AUX Funktionsmodus → zurück zum Uhrzeitmodus

RADIO HÖREN

1. Drücken Sie die **MODE** Taste um das Radio einzuschalten, im Display wird die Radiofrequenz **FM MHz** angezeigt.
2. Drücken Sie die ▲ oder ▼ Taste um einen Radiosender auszuwählen. Zum Durchlauf der Sender halten Sie die ▲ oder ▼ Taste gedrückt. Das Radio sucht nach Sendern und stoppt

automatisch bei Sendern mit gutem Empfang.

Hinweis: Platzieren Sie das Gerät bzw. Die Antenne nicht in näherem Umfeld von Leuchtstofflampen oder Mobiltelefonen, diese können den Empfang beeinträchtigen und zu Störungen des Radios führen.

NATURKLÄNGE ANHÖREN

Drücken Sie nacheinander die **MODE** Taste um den gewünschten Naturklang zu wählen. Die

Symbole **N1**, **N2**, **N3** oder **N4** werden zusammen mit dem Symbol  angezeigt.

N1: Vögel


N3: Wasser

N2: Wald

N4: Unwetter

NUTZEN DER AUX-FUNKTION ZUM ABSPIELEN VON MUSIK VOM IPHONE, IPOD ODER MP3

Sie können mit der AUX-Funktion anstelle des Radios auch Musik von Ihrem iPhone, iPod oder MP3-Player hören.

1. Drücken Sie die **MODE** Taste bis im Display **AUX** unterhalb der Zeitziffern angezeigt wird.
2. Schließen Sie das **AUX** Kabel an der **AUX Line-in** Buchse auf der Rückseite des Geräts und am Kopfhöreranschluss Ihres iPhones, iPods oder MP3-Players an.
3. Schalten Sie Ihr iPhone, iPod oder MP3-Player ein um die gewünschte Musik abzuspielen.
Drücken Sie die  Taste und die **▲** oder **▼** Taste um die Lautstärke zu regulieren.

Sie können jederzeit das Abspielen von Radio, Naturklängen oder Ihrer Musik abbrechen indem Sie für 2 Sekunden die **MODE** Taste gedrückt halten.

REGULIEREN DER LAUTSTÄRKE

1. Drücken Sie die **🔊** Taste. Im Display wird **"L15"** (Lautstärke-Level 15) angezeigt. Drücken Sie die **▲** oder die **▼** Taste um die Lautstärke von Level 0 (niedrigste) bis Level 30 (höchste) einzustellen.
2. Wird innerhalb von 8 Sekunden keine weitere Taste gedrückt, kehrt die Anzeige automatisch zur normalen Zeitanzeige zurück.

SPEICHERN VON RADIOSENDERN

Das Gerät verfügt über 10 Sender-Speicherplätze. So können Sie Ihre Lieblingsradiosender einfach speichern und schnell abrufen.

1. Drücken Sie die **MODE** Taste um das Radio einzuschalten.
2. Drücken Sie die **▲** oder die **▼** Taste um den Radiosender auszuwählen, den Sie speichern wollen.
3. Halten Sie die **SET / MEM** Taste für 2 Sekunden gedrückt bis das Symbol **MEM** blinkt und unter die Ziffer **"01"** unterhalb der Frequenzanzeige angezeigt wird.
4. Halten Sie die **SET / MEM** Taste für 2 Sekunden gedrückt um den Sender unter Memory **01** zu speichern. Das Symbol **MEM** bleibt fest stehen.

Speichern weiterer Radiosender

1. Drücken Sie die **▲** oder die **▼** Taste um einen weiteren zu speichernden Radiosender auszuwählen.
2. Halten Sie die **SET / MEM** Taste für 2 Sekunden gedrückt bis das Symbol **MEM** blinkt und unter die Ziffer **"01"** unterhalb der Frequenzanzeige angezeigt wird.
3. Drücken Sie die **SET / MEM** Taste um den Speicherplatz **"02"** auszuwählen. Halten Sie die **SET / MEM** Taste für 2 Sekunden gedrückt um den Sender unter Memory **02** zu speichern.
4. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 um weitere Radiosender zu speichern.
5. Um einen der gespeicherten Radiosender zu hören, schalten Sie zuerst das Radio ein. Dann

drücken Sie die **SET /MEM** Taste um einen der Speicherplätze auszuwählen.

- Um einen der Speicherplätze neu zu editieren, wählen Sie einen anderen Radiosender aus und wiederholen die Schritte 2 bis 4. Damit überschreiben Sie den vorher gespeicherten Sender.

NUTZEN DES SLEEP-TIMERS

Sie können den Sleep-Timer steuern, wie lange Licht, Radio, Naturklänge oder Musik eingeschaltet sind bevor Sie schlafen gehen.

- Drücken Sie die **SLEEP** Taste. Im Display wird das Symbol **SLEEP** und die Ziffern "120" (120 Minuten) blinken. Drücken Sie die **SLEEP** Taste um zwischen den Zeiten 120-, 90-, 60-, 45-, 30-, 15-, 10-, 5-Minuten für den Sleptimer zu wählen.
- Die Sleep-Timer-Anzeige kehrt nach wenigen Sekunden automatisch zur normalen Zeitanzeige zurück. Das Symbol **SLEEP** wird angezeigt, der Sleep-Timer ist eingeschaltet.
- Das Radio wird für die programmierte Sleep-Zeit abgespielt und dann ausgeschaltet. Um zwischendurch zu prüfen wie lange die Sleep-Zeit noch andauert, drücken Sie kurz die **SLEEP** Taste.
- Um das Radio vor Ablauf der Sleep-Zeit auszuschalten, halten Sie die **MODE** Taste für 2 Sekunden gedrückt.

Hinweis: Mit der **SLEEP** Funktion können auch das weiße LED-Licht, das farbige Stimmungslicht, die Naturklänge sowie die AUX Funktion zum Abspielen Ihrer Musik gesteuert werden.

FEHLERBEHEBUNG

Zeigt das Gerät eine falsche Zeit oder funktioniert nicht ordnungsgemäß, was möglicherweise durch elektrostatische Ladung oder Störquellen verursacht wird, nutzen Sie ein dunes Objekt (z.B. Stift) um die **RESET** Taste auf der Rückseite des Geräts zu drücken. Die Einstellungen werden auf die

voreingestellten Werte zurückgesetzt und müssen neu angepasst werden.

SCHUTZ IHRES PRODUKTS

1. Platzieren Sie das Gerät auf stabilem Untergrund, aber setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht, großer Hitze und Feuchtigkeit aus.
2. Schützen Sie Ihre Möbel wenn Sie das Gerät auf Naturholz oder lackierten Oberflächen aufstellen, indem Sie ein Tuch oder andere schützende Materialien zwischen Gerät und Untergrund legen.
3. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen angefeuchteten Tuch und milder Seife. Stärkere Mittel wie Benzin, Verdünner oder ähnliche Materialien können die Oberfläche des Geräts beschädigen. Nehmen Sie das Gerät zum Reinigen vom Stromnetz.
4. Verwenden Sie nie alte und neue Batterien gleichzeitig. Mischen Sie nicht Alkaline Batterien, Standard-Batterien (Zink-Carbon) oder Akkus (Nickel-Cadmium).
5. Wird das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht genutzt (einen Monat und länger), entfernen Sie die Batterien um mögliche Korrosion und Auslaufen zu vermeiden. Sollte das Batteriefach korrosieren oder verschmutzt sein, reinigen Sie dieses gründlich und tauschen Sie die Batterien aus.
6. Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Geräts und bearbeiten Sie nicht irgendwelche Bauteile des Geräts.
7. Schließen Sie den AC/DC Adapter nicht an Steckdosen mit fehlerhafter Technik oder falscher Spannung an.